

产品优势

- ▲ 提供高可靠，高速的互联网接入及网络加速
- ▲ 2U 标准尺寸，可以安装在移动车辆或者机房
- ▲ 聚合多种带宽，包括蜂窝数据，卫星，以太或无线网络等
- ▲ 前面板 LCD 显示，设置简单，部署快速

TVU聚合路由器(Rack 5G版本)


新一代的转播车及移动演播室的传输解决方案

TVU 聚合路由器（Rack 5G 版）为节目转播车提供了一个高性能、高可靠的网络聚合传输解决方案。采用 2RU 主机，内置最长达 6 个 5G 移动蜂窝网络，也可以外接卫星，微波，WiFi 和以太网连接，可为车辆提供高达 4Gbps 带宽的稳定互联网接入能力（超过1Gbps网络，需本地化部署万兆聚合网关服务器及万兆网络专线）。TVU Rack Router 采用 Inverse StatMux Plus (IS+) 技术，即使在最具挑战性的传输环境（如移动车辆）中也能实现可靠的网络传输。当出现单一网络连接中断或带宽波动，整体聚合网络带宽链接不受影响，视频流及各种网络应用亦不会中断。同时可使用 IP67 级外部顶置天线，确保最佳信号强度。

TVU聚合路由器 (Rack 5G版本)



支持同时连接多个网络，包括移动蜂窝网、卫星、微波、WiFi和以太网。接入车顶外部天线的机架聚合路由器非常适合安装在新闻采集车辆上。

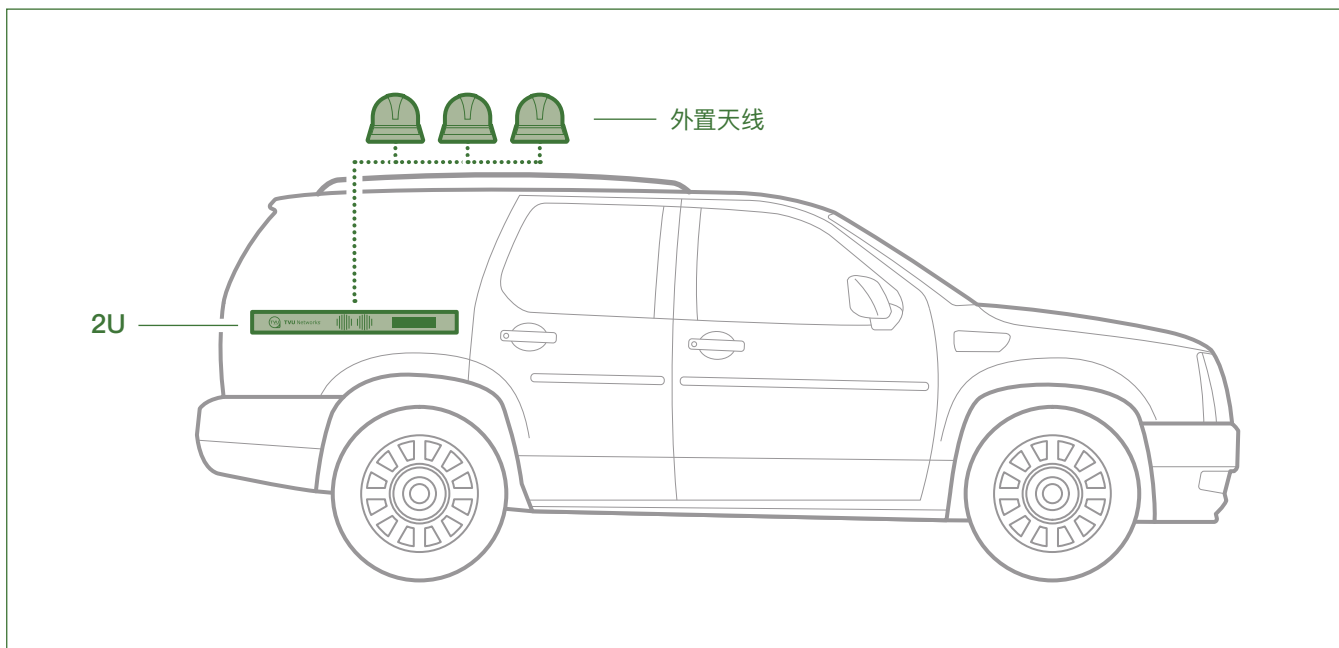

产品规格*

TVU聚合路由器 (Rack 5G版本)	
传输技术	Inverse StatMux Plus (IS+)
数据吞吐量	4Gbps (超过1Gbps网络, 需本地化部署万兆聚合网关服务器及万兆网络专线)
支持应用协议	FTP, HTTP, IMAP, NTP, POP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSH, Telnet
支持传输协议	TCP, UDP, RDP
支持互联网协议	IPv4, ICMP
失效切换支持	无缝切换
数据加密	加密
启动时间	小于20秒
支持的数据连接	最少可同时捆绑6路3G/4G/LTE/5G蜂窝网络, 另外也可以通过网线聚合多路以太网、微波和Ka波段、Ku波段及BGAN卫星的链路
局域网动态主机配置协议	最多支持10台设备
电源输入	100-240V AC, 50/60Hz 5.2-2.6A, 双电源
基于网页的管理看板及分析工具	支持历史以及实时查看
Router连接	一键启动并连接
尺寸	2U, 482.6 x 88.8 x 257.05 mm, 19" x 1.75" x 10.1"
重量	8.6kg
运行温度	0~35度
网口	4个千兆网口



www.tvunetworks.com.cn
 上海市中山西路1279弄6号10楼(国峰科技大厦)
 021-32095581 021-32095506